FICHA TÉCNICA · CAMIONES PLUMA

Mercedes-Benz Atego 1725

Pluma HIDUO 6,7 t · alcance 15,1 m



Arriendo con o sin operador · por hora, día o mes · cotización en línea

TELÉFONO / WHATSAPP
+56 9 7798 3681

COTIZA EN LÍNEA
dieselmaq.cl

BASE OPERATIVA
Antofagasta

Quelcun SpA · RUT 76.250.449-9 · Diésel Norte · Diésel Chile · Dieselmaq

Las páginas siguientes reproducen la ficha técnica publicada por el fabricante (fuente: mercedes-benz.com.ec). Los valores son referenciales; la configuración y el estado del equipo se confirman al cotizar. Las marcas y modelos pertenecen a sus respectivos fabricantes.



CAMIÓN SEMIPESADO 4X2

CHASIS CORTO : ATEGO 1725 K
CHASIS LARGO : ATEGO 1725/54

MOTOR

Modelo	MB OM 906 LA Euro III con control electrónico
Tipo	6 en L con turbocompreso
Cilindrada / Válvulas por cil.	6.374 cm3 / 4 váls.
Potencia máxima	180 kW (245 CV) a 2.200 rpm
Par motor máximo	900 Nm a 1.200-1.600 rpm
Rel. de Compresión	1:18
Diámetro por Carrera (mm)	102 x 130
Batería (cantidad x V/Ah	2 x 12/100
Alternador (V/A)	28/80
Sist. de alim. de combustible	Inyección PLD (bomba por inyector)

CHASIS

Bastidor – Tipo	Tipo escalera, atornillado, en acero S 500 MC (DIN)
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora estabilizadora
Suspensión posterior	Ballestas semi-elípticas trapezoidales con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Aros	De acero 8,25"x22,5"
Neumáticos	295/80 R 22,5"
Dirección	Hidraúlica
Tanque de combustible	Depósito de plástico de 300 ltrs. con cerradura.

TRANSMISIÓN

Embrague	395 mm; monodisco
Caja de cambios	MB G 85-6/6,7-0,73
Accionamiento	Mando manual por varilla
Marchas	6 adelante - 1 marcha atrás
Reducción de marchas, i=	"1.ª: 6,70 / 2.ª: 3,81 / 3.ª: 2,29 / 4.ª: 1,48 / 5.ª: 1,00 / 6.ª: 0,73 / 1.ª marcha atrás: 6,29"
Toma de fuerza en la caja	MB 131-2 (solo de serie para versión Atego 1725 K)

APLICACIONES HOMOLOGADAS

Atego 1725/54: Camión canastilla, Esparcidor de asfalto, Vehículo sanitario, Camión tanquero/cisterna, Camión bombona/tolva, Camión remolque, Cajón, Plataforma, Cajón-plataforma, Furgón, Hidrosuccionador, Generador eléctrico, Nodriza, Perforadora, Portabebidas, Grúa móvil, entre otros.

Atego 1725 K: Camión volqueta/volquete, Recolector de basura, Hidrosuccionador.

EJES

Eje delantero	Tipo puño MB VL 3/37 D- 6,5
Eje posterior	Tipo hipóide MB HL 5/61 DZ - 11 con cono/corona de doble desmultiplicación (dual)
Bloqueo de diferenciales	Sí
Reducción en eje posterior	7,898:1 / 5,625:1

Vive la EXPERIENCIA Mercedes-Benz

Furgón, plataforma, repartidor, tanquero, volqueta y otros.

CUÍDATE

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl


PESOS Y CAPACIDADES (KG)

	1725/54	1725 K
Vacío sin implemento, en orden de marcha	5.220	5.030
Eje delantero	3.370	3.350
1er Eje posterior	1.850	1.680
2do Eje posterior	N/A	N/A
Total	5.220	5.030
Carga útil máxima	11.880	12.070

Pesos Admisibles MTOP de Ecuador		
Eje delantero	6.100	6.100
1er. Eje posterior	11.000	11.000
2do Eje posterior	N/A	N/A
Peso Bruto Vehicular (PBV)	17.100	17.100

SISTEMA DE FRENOS

Freno de Servicio	Neumático doble circuito - Tambor en ruedas delanteras y posteriores ABS (sistema antibloqueo)
Freno de Estacionamiento	Tipo: Mecánico a través de resorte acumulador, con accionamiento neumático Actuación: Ruedas posteriores
Freno en Motor	Tipo: Top Brake - válvulas de descompresión en cilindros más válvula tipo mariposa al escape Accionamiento: Electroneumático; puede actuar en conjunto con el freno de servicio

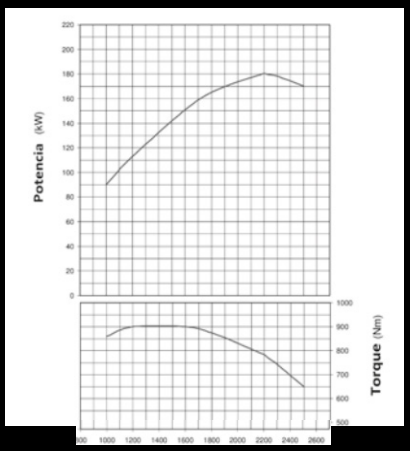

CABINA

Configuración de cabina	Atego 1725/54: Avanzada/Abatible/ Larga con techo bajo Atego 1725 K: Avanzada/Abatible/Corta con mochila y techo bajo
Suspensión de cabina	Con amortiguadores para mejor absorción de impactos
Asiento conductor	Individual con base neumática, revestimiento en tela y cinturón de seguridad de tres puntos
Asiento de acompañante	Individual con base fija, revestimiento en tela y cinturón de seguridad de tres puntos
Cama	Cama fija (solo en Atego 1725/54)
Columna de dirección	Regulable en Altura y Profundidad
Volante	Multifunción - Controles de computadora de abordo y radio
Radio	AM / FM / CD / MP3 / Mini USB / Bluetooth
Tablero de Intrumentos	Medidores y testigos de rigor más computador de abordo
Alzacristales	De accionamiento eléctrico
Escotilla de techo	Metálica con apertura interior - Diversas posiciones de ajuste
Espejos retrovisores	De accionamiento eléctrico con desempañador incorporado
Otros espejos	De rampa y gran angular lado acompañante
Cierre de cabina	Centralizado - Eléctrico y llave con apertura a control remoto
Control de crucero	Tempomat - mantiene la velocidad elegida
Climatización	Calefacción / Aire acondicionado

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Atego 1725 con caja MB G-85 y cubiertas 295/80 R22.5

Reducción	i = 7,898 i = 5,625:1
Velocidad máxima (km/h) - a rpm	118

DIMENSIONES (mm)

	1725/54	1725 K
Chasis con cabina sin implemento o carrocería		
Distancia entre ejes	5.409	3.571
Largo Total	8.793	6.254
Ancho eje posterior	2.486	2.486
Altura total descargado	2.774	2.774
Trocha – eje delantero	1.965	1.965
Trocha – eje posterior	1.880	1.880
Voladizo delantero	1.440	1.440
Voladizo posterior	1.882	1.181

	1725/54	1725 K
Vano libre eje delantero	295	295
Vano libre eje posterior	227	227
Diámetro de giro del vehículo (m)	21	15
Ángulo de entrada (cargado)	20°13´	20°09´
Ángulo de salida (cargado)	21°16´	36°03´
Altura techo de la cabina - chasis	1.800	1.800
Distancia eje delantero - pared posterior de cabina	810	390

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Para mayor información diríjase a su representante Mercedes-Benz. Con miras al desarrollo tecnológico, Daimler Truck AG y Autolider Ecuador S.A. se reservan el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales.

www.autoliderecuador.com.ec

@MercedesBenzAutoLiderEcuador

- QUITO Matriz. Dir. Av. Galo Plaza Lasso 5898 y Manuel Zambrano PBX: 593 2 3930780 I QUITO SUR-GUAMANI. Av. Pedro Vicente Maldonado y Transversal # 3 PBX: 593 2 3930780
- GUAYAQUIL: Av Juan Tanca Marengo Km 2.5 , Urbanización Urdenor 2 MZ.1085 PBX: 593 4 3713080
- CUENCA. Dir. Av. España 8-31 y Barcelona PBX: 593 7 3702620
- AMBATO (Repuestos): Av. Bolivariana y Anibal Granja PBX: 593 3 2405130

Mercedes - Benz en Ecuador es Autolíder

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl