FICHA TÉCNICA · TRANSPORTE

Cama baja Tremac SRTC-B 80 4R

4 ejes · 80 t



Arriendo con o sin operador · por hora, día o mes · cotización en línea

TELÉFONO / WHATSAPP
+56 9 7798 3681

COTIZA EN LÍNEA
dieselmaq.cl

BASE OPERATIVA
Antofagasta

Quelcun SpA · RUT 76.250.449-9 · Diésel Norte · Diésel Chile · Dieselmaq

Las páginas siguientes reproducen la ficha técnica publicada por el fabricante (fuente: asesor.kaufmann.cl). Los valores son referenciales; la configuración y el estado del equipo se confirman al cotizar. Las marcas y modelos pertenecen a sus respectivos fabricantes.

TREMAC

www.tremac.cl

SEMIRREMOLQUE CAMA BAJA TREMAC


Solidez, tecnología y versatilidad



1. Cuello Desmontable Doble cilindro Hidráulico Heavy Duty Regulación de altura




2. Acople rápido Wiggins Línea Neumática



3. Rampa Acceso Carga



4. Caja de Herramientas incorporada




5. Focos LED Bivoltaje



6. Portarepuestos



7. Balata de freno 8″



8. Rodamientos Gemelos Cónicos



9. Ganchos de amarre y Aletas Articuladas



10. King Pin Apernado



11. Teleras Laminadas



12. Suspensión Mecánica Heavy Duty Trabajo Pesado



¡Un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
Fonos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

SEMIRREMOLQUE CAMA BAJA TREMAC
SRTCB-CD-8o-4-R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR

Capacidad	80 Toneladas
Número de ejes	4
Camión	6 x 4
Aplicación	Transporte de maquinarias

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble “T” en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de telera.
Teleras	Vigas doble “T” laminadas. Perfiles laminados estructuran la plataforma, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Piso	Conformado por tablones de roble.
King Pin	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia de 3.1/2”.

SISTEMA DE RODADO

Suspensión	Cuádruple de resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado para trabajo Heavy Duty. Mano central con balancín y gomas conicas. Paquete de resorte reforzado Heavy Duty.
Eje	Padron Tremac de 5” de díametro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 tons). Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8” con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	De disco 8,25” x 22,5”.

SISTEMA HIDRÁULICO

Componentes	Kit de mangueras y fittings de alta presión. Acoples rápidos al camión tractor.

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8”. Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 volts),sellados y montados en goma.

PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.


ACCESORIOS ADICIONALES

Ganchos de amarre.
Guardafangos institucionales tremac.
Portarepuesto.
Caja de herramientas.
Aletas para sobre medida en el ancho, llegando a 3.800mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit hidráulico en tracto camión.
Motor bencinero a combustión marca Honda de 13 HP.
Central electrohidráulica.
Motor diesel a combustión marca HATZ de 15 HP.
Suspensión Neumática.

DIMENSIONES

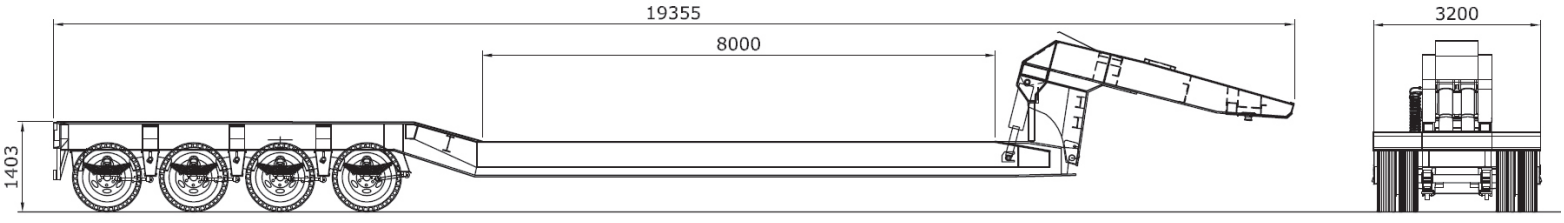

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.