FICHA TÉCNICA · GRÚAS RT

Terex TRT 100 US

100 t · pluma 47 m · 64 m con JIB



Arriendo con o sin operador · por hora, día o mes · cotización en línea

TELÉFONO / WHATSAPP
+56 9 7798 3681

COTIZA EN LÍNEA
dieselmaq.cl

BASE OPERATIVA
Antofagasta

Quelcun SpA · RUT 76.250.449-9 · Diésel Norte · Diésel Chile · Dieselmaq

Las páginas siguientes reproducen la ficha técnica publicada por el fabricante (fuente: aradawebcontent.blob.core.windows.net). Los valores son referenciales; la configuración y el estado del equipo se confirman al cotizar. Las marcas y modelos pertenecen a sus respectivos fabricantes.

TEREX RT

Now part of Raimondi

TRT 100US
100 USt capacity class
Rough terrain crane
Datasheet
imperial



TRT 100US

LEVEL UP

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

CONTENTS

INDICE

Page · Página:

Key · Lejenda 3

Highlights · Características destacadas 4

Weights · Pesos 5

Dimensions · Dimensiones 6-7

Steering Radii · Radios de dirección 8-9

Range Graph – Main Boom · Diagrama de carga 10

Load Chart – Main Boom. US STANDARD ASME B30.5 · Tabla de carga 11-17

Range Graph – Jib · Diagrama de carga 18

Load Chart – Main Boom. US STANDARD ASME B30.5 · Tabla de carga 19-20

Technical Specifications · Especificacíon tecnica

Hydraulic Boom · Pluma hidráulica 21

Hoist · Cabrestante 21

Upper Structure · Superestructura 21

Cab and Controls · Cabina y controles 22

Carrier · Chasis 22

Vehicle Performance · Prestaciones del vehículo 23

Tires · Neumáticos 23






Options · Opciones 23

Notes to lifting capacity · Notas sobre la capacidad de elevación 24

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

KEY


LEJENDA

	**Counterweight** · Contrapeso		**Performance** · Prestaciones
	**Main boom** · Pluma principal		**Tip height** · Altura de la punta
	**Boom length** · Longitud pluma		**Boom elevation angle** · Ángulo elevación pluma
	**Boom extension** · Extensión		**Working radius** · Radio de trabajo
	**Angular offsets** · Inclinación		**Auxiliary head** · Cabeza auxiliar
	**Telescoping** · Telescopaje		**Min. distance between hook block and boom head** · Distancia mínima gancho a cabeza pluma
	**Outriggers / Lifting on outriggers** · Estabilizadores / Elevación sobre estabilizadores		**Crane / Crane in standard configuration** · Grúa / Grúa configuración estándar
	**Slewing brake** · Freno de giro		**Removable counterweight system** · Sistema de contrapeso desmontable
	**Slewing / Allowable range** · Giro / Rango admisible		**Lifting on wheels / Pick & Carry** · Elevación sobre ruedas / pick & carry
	**Slewing locked** · Giro bloqueado		**Gross vehicle weight** · Peso bruto vehículo
	**Slewing gears** · Sistema de giro		**Weight on front axle** · Peso eje delantero
	**Hoist speed** · Velocidad cabrestante		**Weight on rear axle** · Peso eje trasero
	**Rope** · Cable		**Hook block** · Gancho
	**Rope diameter** · Diámetro cable		**Electric circuit** · Circuito eléctrico
	**Rope length** · Longitud cable		**Operation temperature** · Temperatura de servicio
	**Line pull** · Tracción cable		**Speed** · Velocidad
	**Main hoist** · Cabrestante principal		**Engine** · Motor
	**Auxiliary hoist** · Cabrestante auxiliar		**Mechanical transmission** · Transmisión mecánica
	**Lights** · Luces		**Cab** · Cabina
	**Gradeability** · Pendiente máx.		**Operator aid** · Sist. de ayuda al operador
	Heating / Air conditioning · Calefacción / Climatización		**Rated weight on hook block** · Carga nominal en gancho
	Hydraulics · Sistema hidráulico		**No. of sheaves** · Nº poleas
	Steering · Dirección		**Single hook** · Gancho simple
	Tires · Neumáticos		**Rams-horn hook** · Aparejo gancho doble
	Controls · Controles		**No. of lines** · Nº ramales
	Lubrication system · Sistema de lubricación		**Differential lock** · Bloqueo diferencial

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

HIGHLIGHTS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

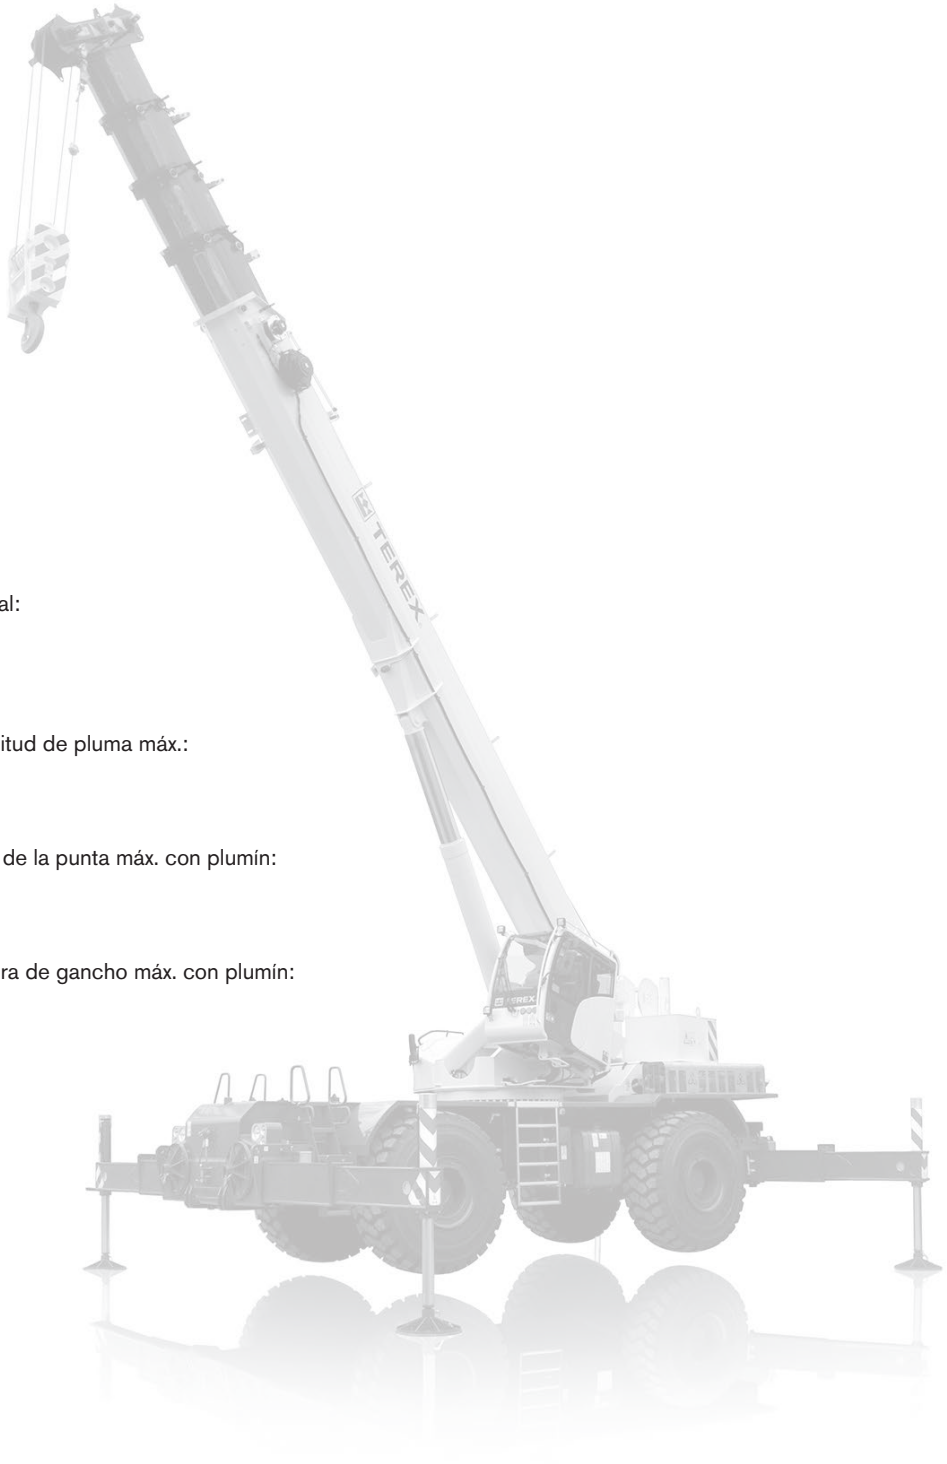

- Rated capacity · Capacidad nominal:
  100 USt at 7.5 ft working radius
  100 USt a 7.5 ft radio de trabajo

- Maximum main boom length · Longitud de pluma máx.:
  154.2 ft

- Maximum tip height with jib · Altura de la punta máx. con plumín:
  216.5 ft

- Maximum hook height with jib · Altura de gancho máx. con plumín:
  209.9 ft

TEREX RT

Now part of Raimondi

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

WEIGHTS

PESOS


	GVW		
without hook block; tires 26.5R25 sin gancho; neumáticos 26.5R25	115,919 lb	57,421 lb	58,498 lb
without counterweight · sin contrapeso	93,873 lb	63,368 lb	30,505 lb
Add / Subtract for main optional equipment · Sumar / restar para equipamiento opcional principal			
Removable counterweight system · Sistema de contrapeso desmontable	+ 331 lb	– 89 lb	+ 420 lb
29.5-25	+ 1,146 lb	+ 573 lb	+ 573 lb
55.8 ft jib stowed · Plumín replegado	+ 3,086 lb	+ 5,959 lb	– 2,872 lb
Auxiliary sheave · Polea auxiliar	+ 176 lb	+ 503 lb	– 327 lb
2 **Auxiliary winch** · Cabrestante auxiliar	+ 2,425 lb	– 451 lb	+ 2,876 lb
6 **100 USt hook block, 6 sheaves** · Bloque de gancho, 6 poleas	+ 2,094 lb	+ 3,945 lb	– 1,851 lb
3 **55 USt hook block, 3 sheaves** · Bloque de gancho, 3 poleas	+ 1,102 lb	+ 2,076 lb	– 974 lb
1 **22 USt hook block, 1 sheave** · Bloque de gancho, 1 polea	+ 661 b	+ 1,246 lb	– 584 lb
11 USt headache ball · Bola de grúa	+ 397 lb	+ 748 lb	– 351 lb

NOTE: Values are subject to 2% variation · NOTA: Valores sujetos a una variación del 2%


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

DIMENSIONS

DIMENSIONES

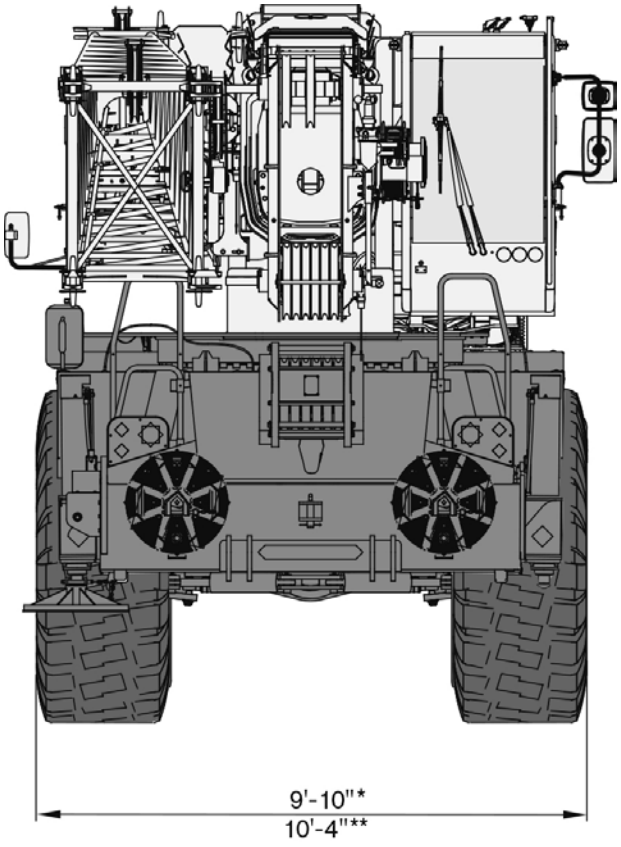


* 26.5 R 25
** 29.5-25

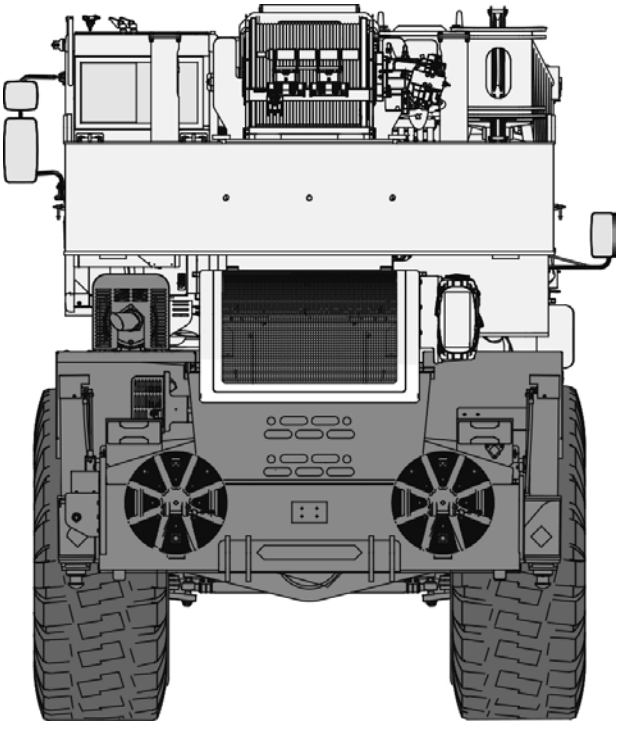


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

DIMENSIONS

DIMENSIONES

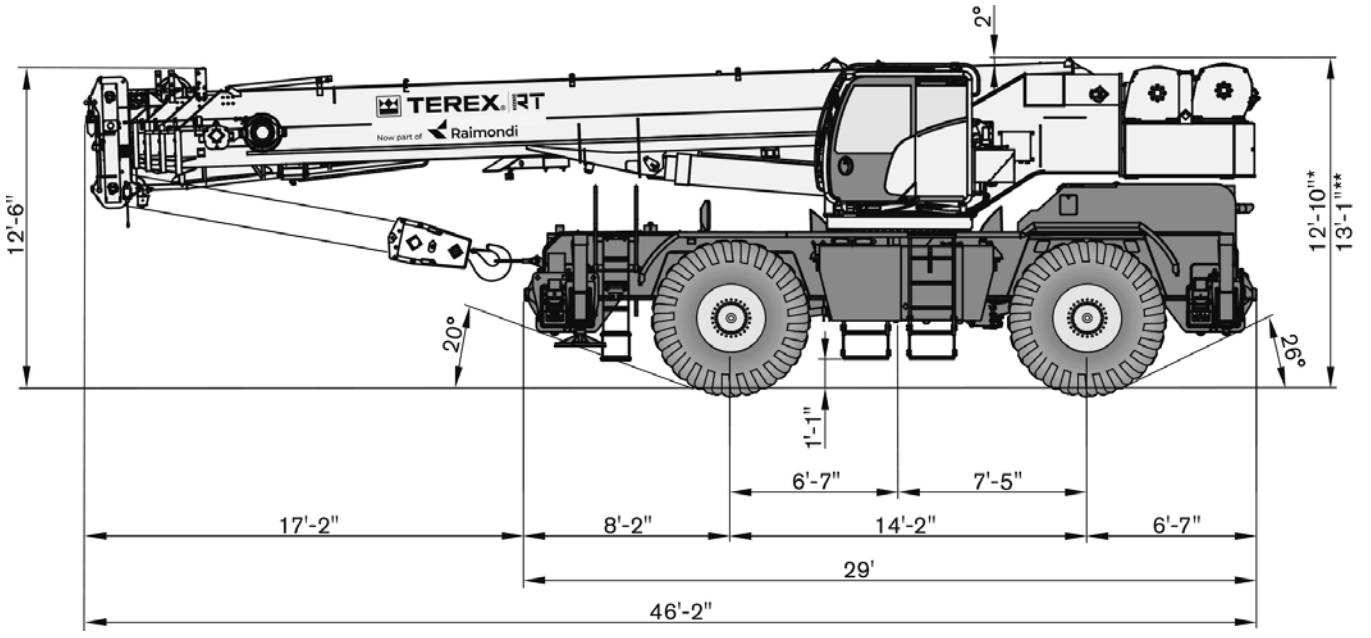

* 26.5 R 25
** 29.5-25

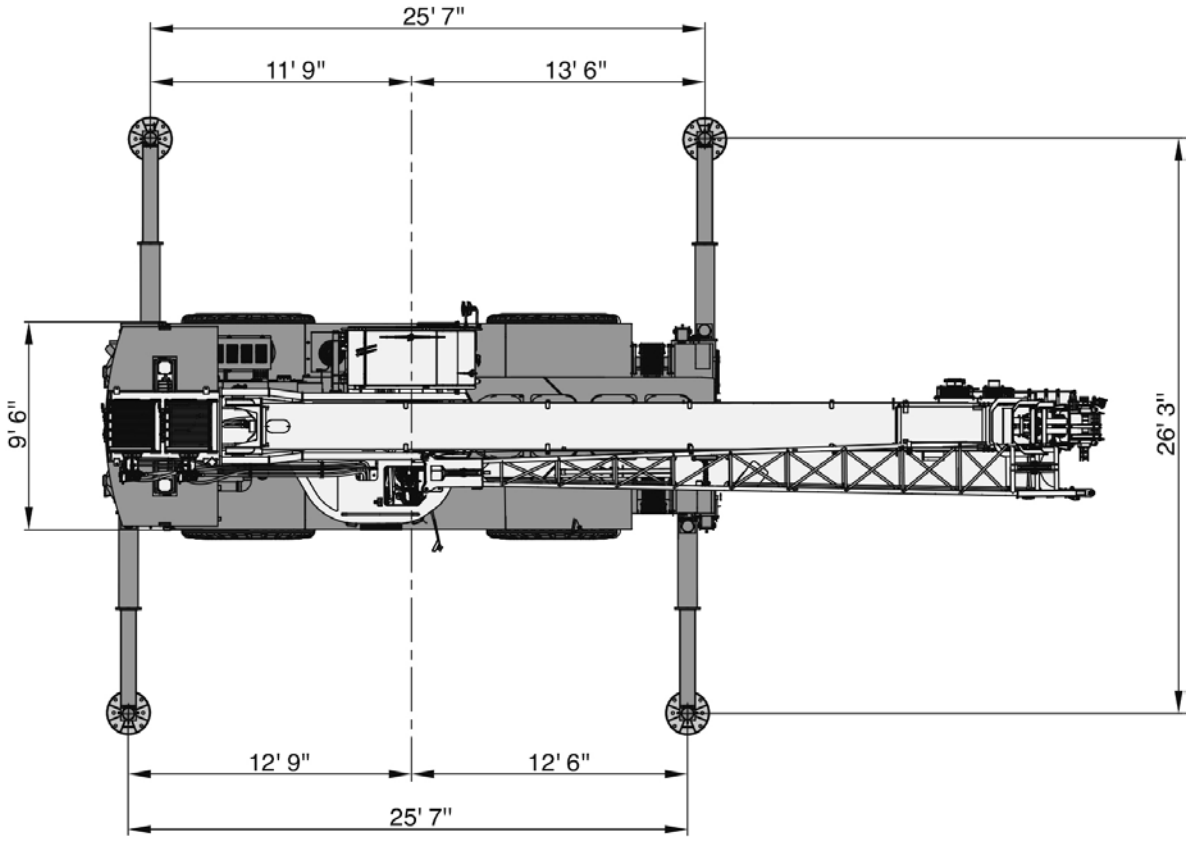

Drawings show optional rooster sheave · Las imágenes muestran polea abatible opcional


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

STEERING RADII


RADIOS DE DIRECCIÓN

26.5R25


Two wheel steer · Dirección en dos ruedas

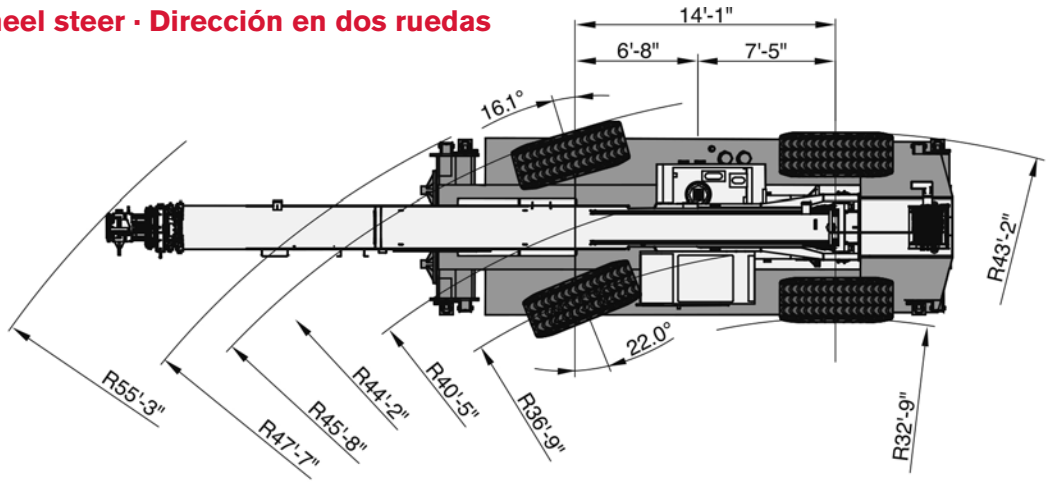

Four wheel steer · Dirección en cuatro ruedas

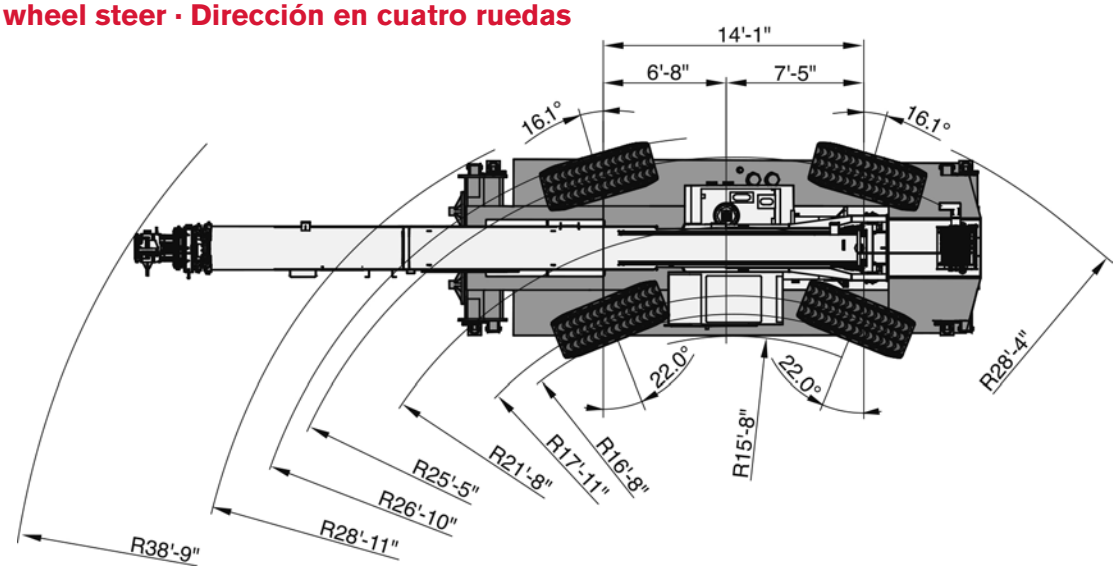

Rear · Atrás

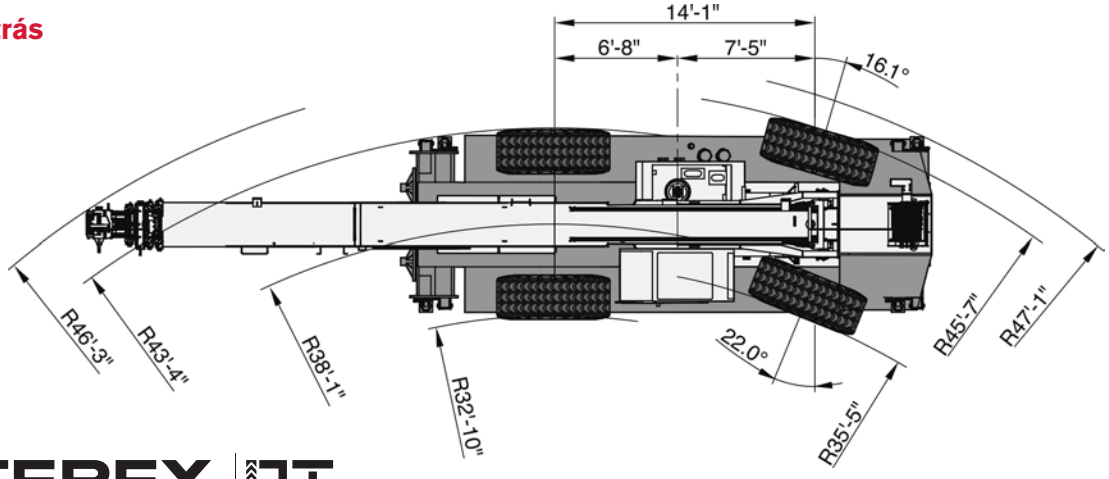

TEREX RT

Now part of Raimondi


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

STEERING RADII


RADIOS DE DIRECCIÓN

29.5-25


Two wheel steer · Dirección en dos ruedas

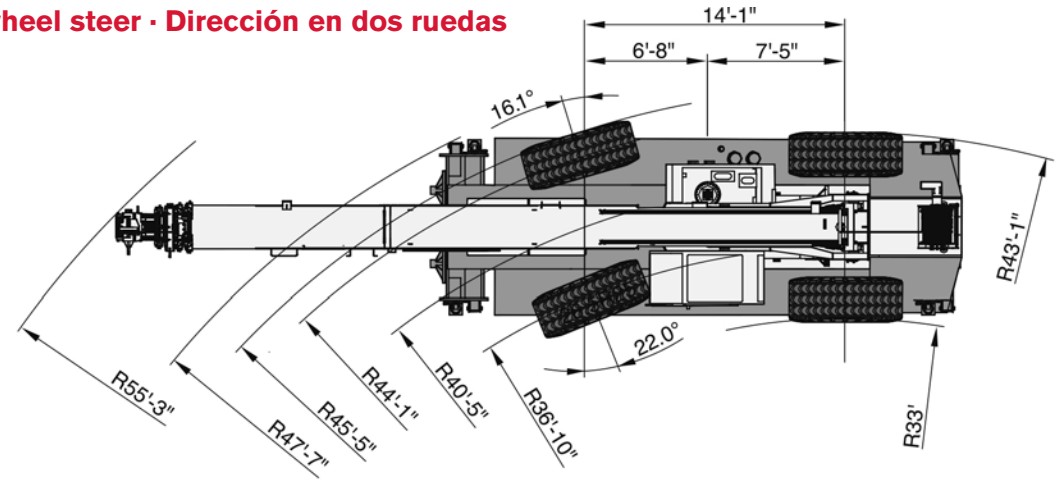

Four wheel steer · Dirección en cuatro ruedas

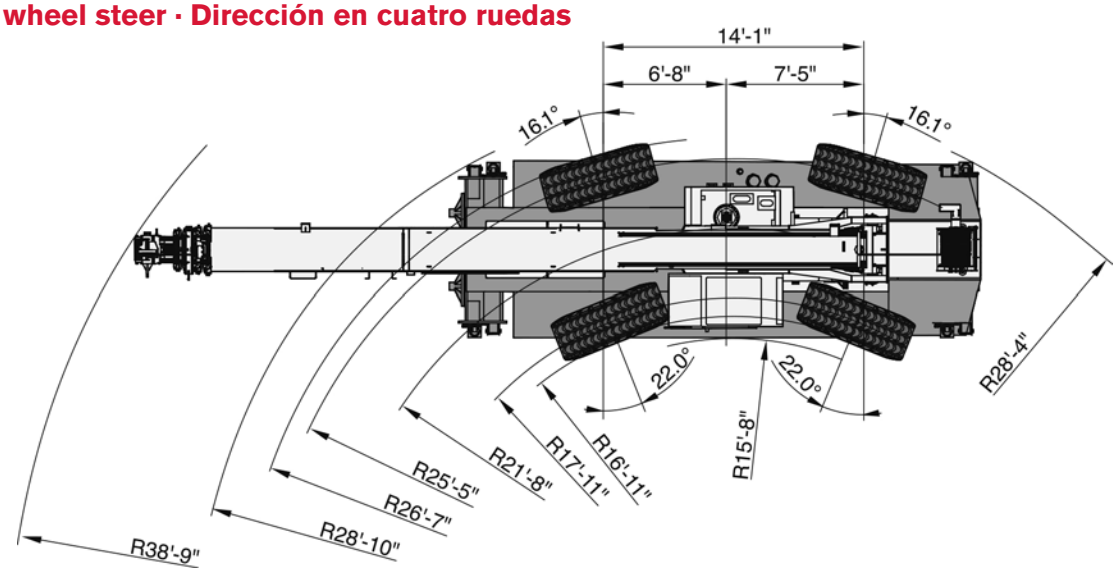

Rear · Atrás

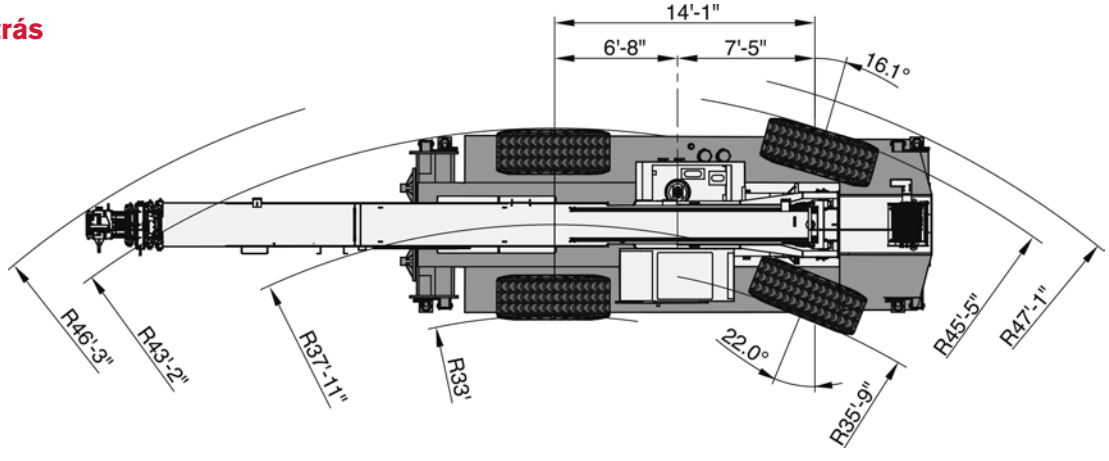


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl


RANGE GRAPH – MAIN BOOM

DIAGRAMA DE CARGA

TRT 100US

Outriggers · Estabilizadores 100 %
3 Modes



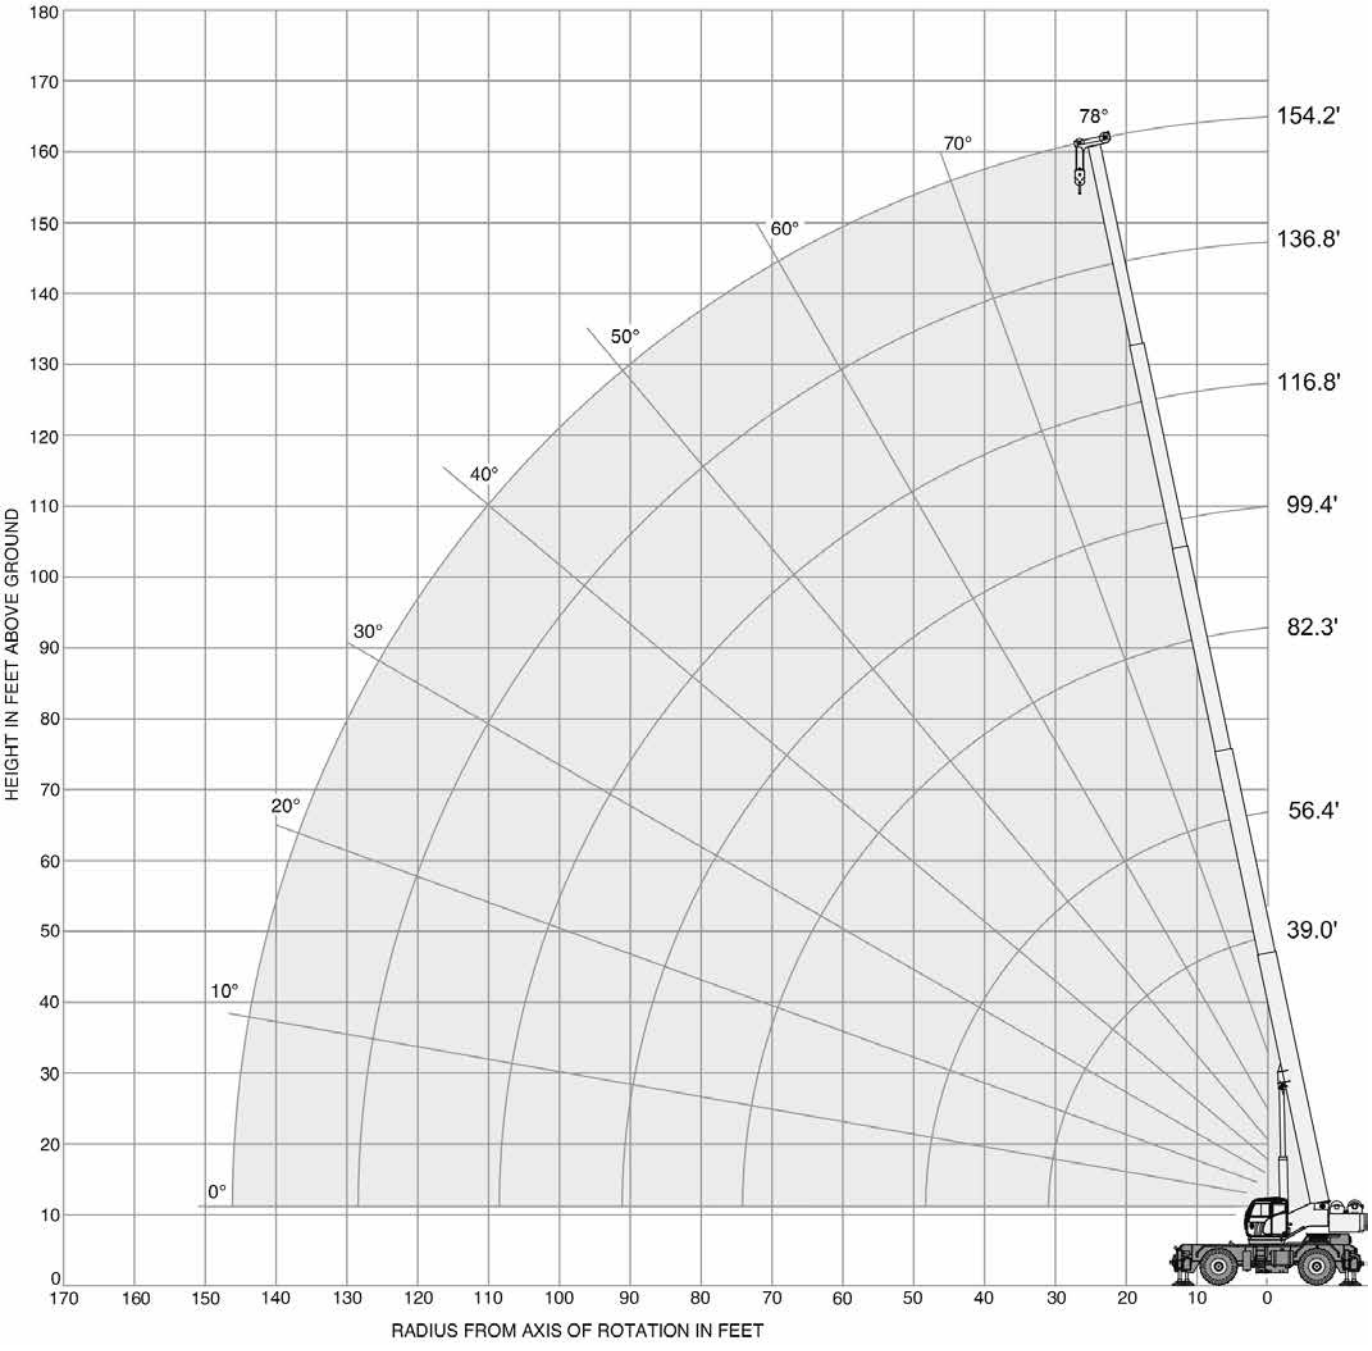

TEREX RT

Now part of Raimondi

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TRT 100US

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 100 %

Mode 1:
Stability · Estabilidad



22,000 lbs | 25.6 x 26.2 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

	39.0 ft	47.9 ft	56.4 ft	64.9 ft	73.5 ft	82.3 ft	90.9 ft	99.4 ft	108.2 ft	116.8 ft	125.3 ft	136.8 ft	154.2 ft	
ft	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
7.5	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5
8.2	191.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	176.4	81.1	80.0	78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	161.4	81.1	80.0	78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	148.6	81.1	80.0	78.0	78.7	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	137.6	81.1	80.0	78.0	78.7	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	125.4	81.1	80.0	78.0	78.7	68.3	-	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	100.8	81.1	80.0	78.0	78.7	63.3	54.7	-	-	-	-	-	-	19.7
23.0	83.8	81.1	80.0	78.0	78.7	58.9	49.6	45.2	37.0	-	-	-	-	23.0
26.2	71.2	72.3	72.8	73.2	73.4	55.1	45.2	41.4	36.4	30.0	-	-	-	26.2
29.5	61.7	62.6	63.1	63.5	63.7	51.6	41.4	38.1	33.7	30.0	26.9	-	-	29.5
32.8	-	55.1	55.6	56.0	56.2	48.7	38.4	35.3	31.3	28.4	25.4	21.2	-	32.8
39.4	-	-	41.0	41.4	41.9	42.3	33.3	30.4	26.9	24.5	22.5	21.2	19.6	39.4
45.9	-	-	31.1	31.5	32.0	32.2	28.9	26.7	23.4	21.6	19.6	20.3	19.4	45.9
52.5	-	-	-	24.7	25.1	25.4	25.6	23.4	20.5	19.0	17.2	18.1	16.3	52.5
59.0	-	-	-	-	20.3	20.5	20.7	20.9	18.1	16.5	15.0	16.1	13.9	59.0
65.6	-	-	-	-	-	17.0	17.2	17.4	15.9	14.3	13.2	14.3	11.9	65.6
72.2	-	-	-	-	-	14.1	14.1	14.3	14.3	12.8	11.7	12.8	10.1	72.2
78.7	-	-	-	-	-	-	11.9	11.9	12.1	11.7	10.1	11.2	8.8	78.7
85.3	-	-	-	-	-	-	-	9.9	10.1	10.1	9.0	9.3	7.5	85.3
91.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.6	7.9	7.7	6.4	91.8
98.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.3	7.1	6.2	4.9	98.4
105.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.2	5.1	3.7	105.0
111.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	4.0	2.6	111.5
118.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1.8	118.1
124.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	124.6

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 50 %

Mode 1:
Stability · Estabilidad



22,000 lbs | 25.6 x 17.4 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

ft	39.0 ft	47.9 ft	56.4 ft	64.9 ft	73.5 ft	82.3 ft	90.9 ft	99.4 ft	108.2 ft	116.8 ft	125.3 ft	136.8 ft	154.2 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	175.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	157.4	81.1	80.0	78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	142.6	81.1	80.0	78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	130.1	81.1	80.0	78.0	78.7	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	115.3	81.1	80.0	78.0	78.7	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	97.4	81.1	80.0	78.0	78.3	68.3	-	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	67.2	69.0	67.0	64.4	61.7	59.3	54.7	-	-	-	-	-	-	19.7
23.0	49.8	51.1	52.0	52.2	50.5	48.7	47.2	45.2	37.0	-	-	-	-	23.0
26.2	38.8	40.1	40.8	41.2	41.7	41.0	39.7	38.6	36.4	30.0	-	-	-	26.2
29.5	31.3	32.4	33.1	33.5	34.0	34.2	34.2	33.3	32.4	30.0	26.9	-	-	29.5
32.8	-	26.9	27.6	28.0	28.2	28.4	28.9	28.9	28.2	27.6	25.4	21.2	-	32.8
39.4	-	-	19.8	20.3	20.5	20.7	20.9	21.2	21.4	21.6	21.2	19.2	17.0	39.4
45.9	-	-	15.0	15.4	15.7	15.9	16.1	16.3	16.3	16.5	16.5	15.2	13.2	45.9
52.5	-	-	-	11.9	12.1	12.3	12.6	12.8	12.8	13.0	13.0	12.1	10.1	52.5
59.0	-	-	-	-	9.7	9.7	9.9	10.1	10.1	10.4	10.6	9.7	7.9	59.0
65.6	-	-	-	-	-	7.7	7.9	8.2	8.2	8.4	8.4	7.7	6.2	65.6
72.2	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.2	4.6	72.2
78.7	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	4.9	3.3	78.7
85.3	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.4	4.4	4.4	3.5	2.2	85.3
91.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.5	3.5	2.6	-	91.8
98.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.6	1.8	-	98.4
105.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	-	-	105.0

Outriggers · Estabilizadores 0 %

22,000 lbs | 25.6 x 8.9 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

ft	39.0 ft	47.9 ft	56.4 ft	64.9 ft	73.5 ft	82.3 ft	90.9 ft	99.4 ft	108.2 ft	116.8 ft	125.3 ft	136.8 ft	148.6 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	94.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	75.6	70.3	65.9	61.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	62.4	58.9	55.8	52.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	51.8	50.3	47.8	45.6	43.7	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	42.3	43.4	41.7	40.1	38.4	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	35.3	36.6	36.6	35.5	34.2	32.8	-	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	25.8	26.9	27.6	28.0	27.3	26.5	25.6	-	-	-	-	-	-	19.7
23.0	19.8	20.7	21.4	21.8	22.0	21.8	21.2	20.5	20.1	-	-	-	-	23.0
26.2	15.7	16.5	17.0	17.4	17.6	17.9	17.6	17.2	16.8	16.3	-	-	-	26.2
29.5	12.6	13.2	13.9	14.1	14.6	14.6	15.0	14.6	14.3	13.9	13.7	-	-	29.5
32.8	-	10.8	11.2	11.7	11.9	12.1	12.3	12.3	12.1	11.9	11.7	9.9	-	32.8
39.4	-	-	7.7	8.2	8.4	8.6	8.8	8.8	8.8	8.6	8.4	7.1	5.7	39.4
45.9	-	-	5.5	5.7	6.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.2	6.2	4.9	3.7	45.9
52.5	-	-	-	4.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4	3.1	2.0	52.5
59.0	-	-	-	-	2.6	2.9	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	1.8	-	59.0
65.6	-	-	-	-	-	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-	-	65.6

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl


LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TRT 100US

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 100 %

Mode 2:
Strength · Fuerza

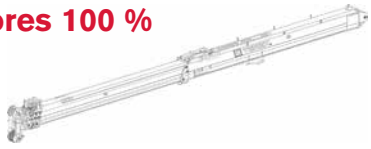

22,000 lbs | 25.6 x 26.2 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

	39.0 ft	50.5 ft	62.0 ft	72.2 ft	80.7 ft	89.5 ft	98.1 ft	106.6 ft	115.5 ft	124.0 ft	132.5 ft	141.4 ft	154.2 ft	
ft	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
7.5	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5
8.2	191.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	176.4	167.3	102.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	161.4	154.5	93.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	148.6	143.7	86.2	76.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	137.6	134.5	80.0	71.0	68.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	125.4	123.5	74.1	66.6	63.7	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	100.8	99.0	65.5	57.5	55.6	53.8	-	-	-	-	-	-	-	19.7
23.0	83.8	81.8	57.8	50.7	48.9	47.4	45.6	43.7	-	-	-	-	-	23.0
26.2	71.2	69.4	52.0	45.2	43.7	42.3	40.6	38.8	37.7	-	-	-	-	26.2
29.5	61.7	60.0	46.7	40.8	39.0	37.9	36.6	35.1	34.0	32.2	-	-	-	29.5
32.8	-	52.2	42.5	36.6	35.5	34.2	33.3	31.5	30.6	29.8	25.8	-	-	32.8
39.4	-	36.4	35.1	30.2	29.3	28.7	27.6	26.2	25.4	24.7	24.3	23.8	19.6	39.4
45.9	-	-	25.6	25.4	24.7	24.3	23.4	22.3	21.4	20.5	20.1	19.8	19.4	45.9
52.5	-	-	19.2	19.2	20.1	20.7	19.8	19.0	18.1	17.4	17.2	16.8	16.3	52.5
59.0	-	-	-	14.3	15.2	16.1	16.8	16.1	15.7	15.0	14.6	14.3	13.9	59.0
65.6	-	-	-	-	11.7	12.3	13.0	13.4	13.4	12.8	12.6	12.3	11.9	65.6
72.2	-	-	-	-	8.8	9.5	10.1	10.6	11.0	11.0	10.8	10.6	10.1	72.2
78.7	-	-	-	-	-	7.3	7.7	8.2	8.6	9.0	9.3	9.0	8.8	78.7
85.3	-	-	-	-	-	-	6.0	6.4	6.6	7.1	7.5	7.7	7.5	85.3
91.8	-	-	-	-	-	-	-	4.9	5.1	5.5	5.7	6.0	6.4	91.8
98.4	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.7	4.2	4.4	4.6	4.9	98.4
105.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.9	3.3	3.5	3.7	105.0
111.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.2	2.4	2.6	111.5
118.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	118.1

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl


LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TRT 100US

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 50 %

Mode 2:
Strength · Fuerza

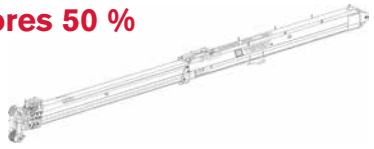

22,000 lbs | 25.6 x 17.4 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

ft	39.0 ft	50.5 ft	62.0 ft	72.2 ft	80.7 ft	89.5 ft	98.1 ft	106.6 ft	115.5 ft	124.0 ft	132.5 ft	141.4 ft	154.2 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	175.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	157.4	156.1	102.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	142.6	141.1	93.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	130.1	119.5	86.2	76.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	115.3	99.4	80.0	71.0	68.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	97.4	84.7	74.1	66.6	63.7	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	67.2	64.2	57.5	54.0	52.5	50.9	-	-	-	-	-	-	-	19.7
23.0	49.8	47.4	45.6	43.0	42.3	41.4	40.3	39.5	-	-	-	-	-	23.0
26.2	38.8	36.6	35.5	35.1	34.8	34.2	33.7	33.1	32.4	-	-	-	-	26.2
29.5	31.3	29.3	28.2	28.4	29.1	28.7	28.4	28.0	27.6	27.1	-	-	-	29.5
32.8	-	24.0	22.9	23.1	23.8	24.5	24.3	24.0	23.6	23.4	22.9	-	-	32.8
39.4	-	16.8	15.7	15.9	16.5	17.2	17.6	17.9	17.9	17.6	17.4	17.2	17.0	39.4
45.9	-	-	11.0	11.2	11.9	12.3	12.8	13.4	13.4	13.4	13.4	13.2	13.2	45.9
52.5	-	-	7.9	7.9	8.6	9.0	9.5	9.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.1	52.5
59.0	-	-	-	5.3	6.2	6.6	7.1	7.5	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	59.0
65.6	-	-	-	-	4.0	4.4	5.1	5.5	5.7	6.0	6.0	6.0	6.2	65.6
72.2	-	-	-	-	2.2	2.6	3.3	3.7	4.0	4.2	4.4	4.4	4.6	72.2
78.7	-	-	-	-	-	-	1.8	2.2	2.6	2.9	3.1	3.1	3.3	78.7
85.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	2.0	2.2	85.3

Outriggers · Estabilizadores 0 %

22,000 lbs | 25.6 x 8.9 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

ft	39.0 ft	50.5 ft	62.0 ft	72.2 ft	80.7 ft	89.5 ft	98.1 ft	106.6 ft	115.5 ft	124.0 ft	132.5 ft	145.6 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	94.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	75.6	64.2	55.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	62.4	53.4	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	51.8	45.2	39.5	36.6	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	42.3	38.8	34.0	31.5	30.9	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	35.3	33.3	29.3	27.3	26.9	-	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	25.8	24.0	22.5	20.9	20.9	20.5	-	-	-	-	-	-	19.7
23.0	19.8	18.1	17.2	16.1	16.3	16.3	16.1	15.9	-	-	-	-	23.0
26.2	15.7	13.9	13.0	12.6	12.8	13.0	13.0	12.8	12.8	-	-	-	26.2
29.5	12.6	10.8	10.1	9.7	9.9	10.1	10.4	10.4	10.4	10.1	-	-	29.5
32.8	-	8.6	7.7	7.3	7.7	7.9	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2	-	32.8
39.4	-	5.3	4.0	3.7	4.2	4.6	4.9	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	39.4
45.9	-	-	-	-	1.8	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.1	3.1	45.9

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TRT 100US

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 100 %

Mode 3:
Proportional · Proporcional



22,000 lbs | 25.6 x 26.2 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

39.0 ft	50.5 ft	62.0 ft	73.5 ft	85.3 ft	96.8 ft	108.2 ft	119.7 ft	131.2 ft	142.7 ft	154.2 ft	
kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5
191.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
176.4	80.5	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
161.4	80.5	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
148.6	80.5	77.8	76.1	-	-	-	-	-	-	-	13.1
137.6	80.5	77.8	76.1	-	-	-	-	-	-	-	14.8
125.4	80.5	77.8	76.1	76.5	-	-	-	-	-	-	16.4
100.8	80.5	77.8	76.1	76.5	61.1	-	-	-	-	-	19.7
83.8	80.5	77.8	76.1	76.5	58.2	43.0	-	-	-	-	23.0
71.2	71.6	71.9	72.1	69.4	55.8	43.0	33.1	-	-	-	26.2
61.7	62.2	62.4	62.4	62.6	52.7	41.0	33.1	-	-	-	29.5
-	54.7	54.7	54.9	53.8	50.3	37.7	33.1	28.7	-	-	32.8
-	39.5	39.9	39.9	40.1	39.5	32.4	29.3	24.9	22.5	19.6	39.4
-	-	30.0	30.0	30.2	30.4	28.2	25.4	20.9	20.1	19.4	45.9
-	-	23.4	23.4	23.6	23.6	23.8	22.0	17.9	17.0	16.3	52.5
-	-	-	18.7	18.7	19.0	19.0	19.2	15.4	14.6	13.9	59.0
-	-	-	-	15.0	15.2	15.2	15.4	13.4	12.6	11.9	65.6
-	-	-	-	12.1	12.1	12.1	12.3	11.7	10.8	10.1	72.2
-	-	-	-	-	9.7	9.9	9.9	9.9	9.3	8.8	78.7
-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.5	85.3
-	-	-	-	-	-	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	91.8
-	-	-	-	-	-	4.9	5.1	4.9	4.9	4.9	98.4
-	-	-	-	-	-	-	3.7	3.7	3.7	3.7	105.0
-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.6	2.6	2.6	111.5
-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.8	1.8	118.1

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TRT 100US

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 50 %

Mode 3:
Proportional · Proporcional



22,000 lbs | 25.6 x 17.4 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

ft	39.0 ft	50.5 ft	62.0 ft	73.5 ft	85.3 ft	96.8 ft	108.2 ft	119.7 ft	131.2 ft	142.7 ft	154.2 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	175.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	157.4	80.5	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	142.6	80.5	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	130.1	80.5	77.8	76.1	-	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	115.3	80.5	77.8	76.1	-	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	97.4	80.5	77.8	75.6	70.1	-	-	-	-	-	-	16.4
19.7	67.2	67.9	63.3	59.3	55.8	52.7	-	-	-	-	-	19.7
23.0	49.8	50.5	50.9	48.3	45.6	43.4	41.2	-	-	-	-	23.0
26.2	38.8	39.5	39.7	39.9	38.1	36.4	34.8	33.1	-	-	-	26.2
29.5	31.3	32.0	32.2	32.4	32.4	31.1	29.8	28.4	-	-	-	29.5
32.8	-	26.5	26.7	26.7	26.9	26.7	25.6	24.7	23.8	-	-	32.8
39.4	-	19.0	19.0	19.2	19.2	19.4	19.4	18.7	18.1	17.4	17.0	39.4
45.9	-	-	14.1	14.3	14.3	14.6	14.6	14.6	14.1	13.7	13.2	45.9
52.5	-	-	10.8	11.0	11.0	11.0	11.2	11.2	11.0	10.6	10.1	52.5
59.0	-	-	-	8.4	8.4	8.6	8.6	8.8	8.6	8.2	7.9	59.0
65.6	-	-	-	-	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	6.4	6.2	65.6
72.2	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	4.6	4.6	72.2
78.7	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.7	3.5	3.3	3.3	78.7
85.3	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	85.3

Outriggers · Estabilizadores 0 %

22,000 lbs | 24.9 ft x 8.9 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

ft	39.0 ft	50.5 ft	62.0 ft	73.5 ft	85.3 ft	96.8 ft	108.2 ft	119.7 ft	131.2 ft	148.6 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	94.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	75.6	67.9	61.5	-	-	-	-	-	-	-	9.8
11.5	62.4	56.9	52.0	-	-	-	-	-	-	-	11.5
13.1	51.8	48.5	44.8	41.4	-	-	-	-	-	-	13.1
14.8	42.3	41.9	39.0	36.4	-	-	-	-	-	-	14.8
16.4	35.3	35.9	34.2	32.2	30.0	-	-	-	-	-	16.4
19.7	25.8	26.5	26.7	25.6	24.0	22.7	-	-	-	-	19.7
23.0	19.8	20.3	20.5	20.5	19.4	18.5	17.6	-	-	-	23.0
26.2	15.7	16.1	16.3	16.3	15.9	15.2	14.3	13.7	-	-	26.2
29.5	12.6	12.8	13.0	13.2	13.2	12.6	11.9	11.2	-	-	29.5
32.8	-	10.4	10.6	10.8	10.8	10.4	9.9	9.3	8.8	-	32.8
39.4	-	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	6.6	6.2	6.0	5.5	39.4
45.9	-	-	4.9	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.3	45.9
52.5	-	-	2.9	2.9	2.6	2.4	2.4	2.2	2.0	1.5	52.5

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – MAIN BOOM
US STANDARD ASME B30.5

TABLA DE CARGA

On Tires · Sobre neumaticos

Mode 3:
Proportional · Proporcional



22,000 lbs | **0 mph** | **US STANDARD ASME B30.5**

ft	39.0 ft	44.9 ft	50.5 ft	56.4 ft	62.0 ft	67.9 ft	73.5 ft	79.4 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
14.8	27.3	25.6	24.0	22.5	21.4	20.1	19.0	17.9	14.8
16.4	24.0	22.5	21.2	20.1	19.0	17.9	17.0	15.9	16.4
19.7	19.0	17.9	16.8	15.9	15.0	14.3	13.4	12.8	19.7
23.0	15.0	14.1	13.4	12.8	12.1	11.5	10.8	10.4	23.0
26.2	12.1	11.5	10.8	10.1	9.7	9.3	8.6	8.2	26.2
29.5	9.7	9.3	8.6	8.2	7.7	7.3	6.8	6.4	29.5
32.8	-	7.5	6.8	6.4	6.2	5.7	5.3	5.1	32.8
39.4	-	-	4.2	3.7	3.5	3.3	3.1	2.6	39.4
45.9	-	-	-	2.0	1.8	-	-	-	45.9

22,000 lbs | **1.2 mph** | **US STANDARD ASME B30.5**


ft	39.0 ft	44.9 ft	50.5 ft	56.4 ft	62.0 ft	67.9 ft	73.5 ft	79.4 ft	ft
	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	kip	
8.2	54.5	-	-	-	-	-	-	-	8.2
9.8	48.1	48.5	48.7	48.7	48.9	48.9	-	-	9.8
11.5	42.8	43.2	43.4	43.4	43.7	43.7	-	-	11.5
13.1	38.4	38.8	39.0	39.0	39.0	39.2	39.2	-	13.1
14.8	34.4	35.1	35.3	35.3	35.3	35.5	35.5	35.5	14.8
16.4	31.1	31.7	32.0	32.0	32.0	32.2	32.2	32.2	16.4
19.7	25.8	26.5	26.5	26.7	26.7	26.7	26.9	26.9	19.7
23.0	21.6	22.0	22.3	22.5	22.5	22.5	22.7	22.7	23.0
26.2	18.3	18.7	19.0	19.0	19.2	19.2	19.2	19.2	26.2
29.5	15.4	15.9	16.1	16.3	16.3	16.3	16.5	16.5	29.5
32.8	-	13.7	13.7	13.9	14.1	14.1	14.1	14.1	32.8
39.4	-	-	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	39.4
45.9	-	-	-	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	45.9
52.5	-	-	-	-	5.3	5.5	5.5	5.5	52.5


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

RANGE GRAPH – JIB

DIAGRAMA DE CARGA

55.8 ft offset · angulamiento



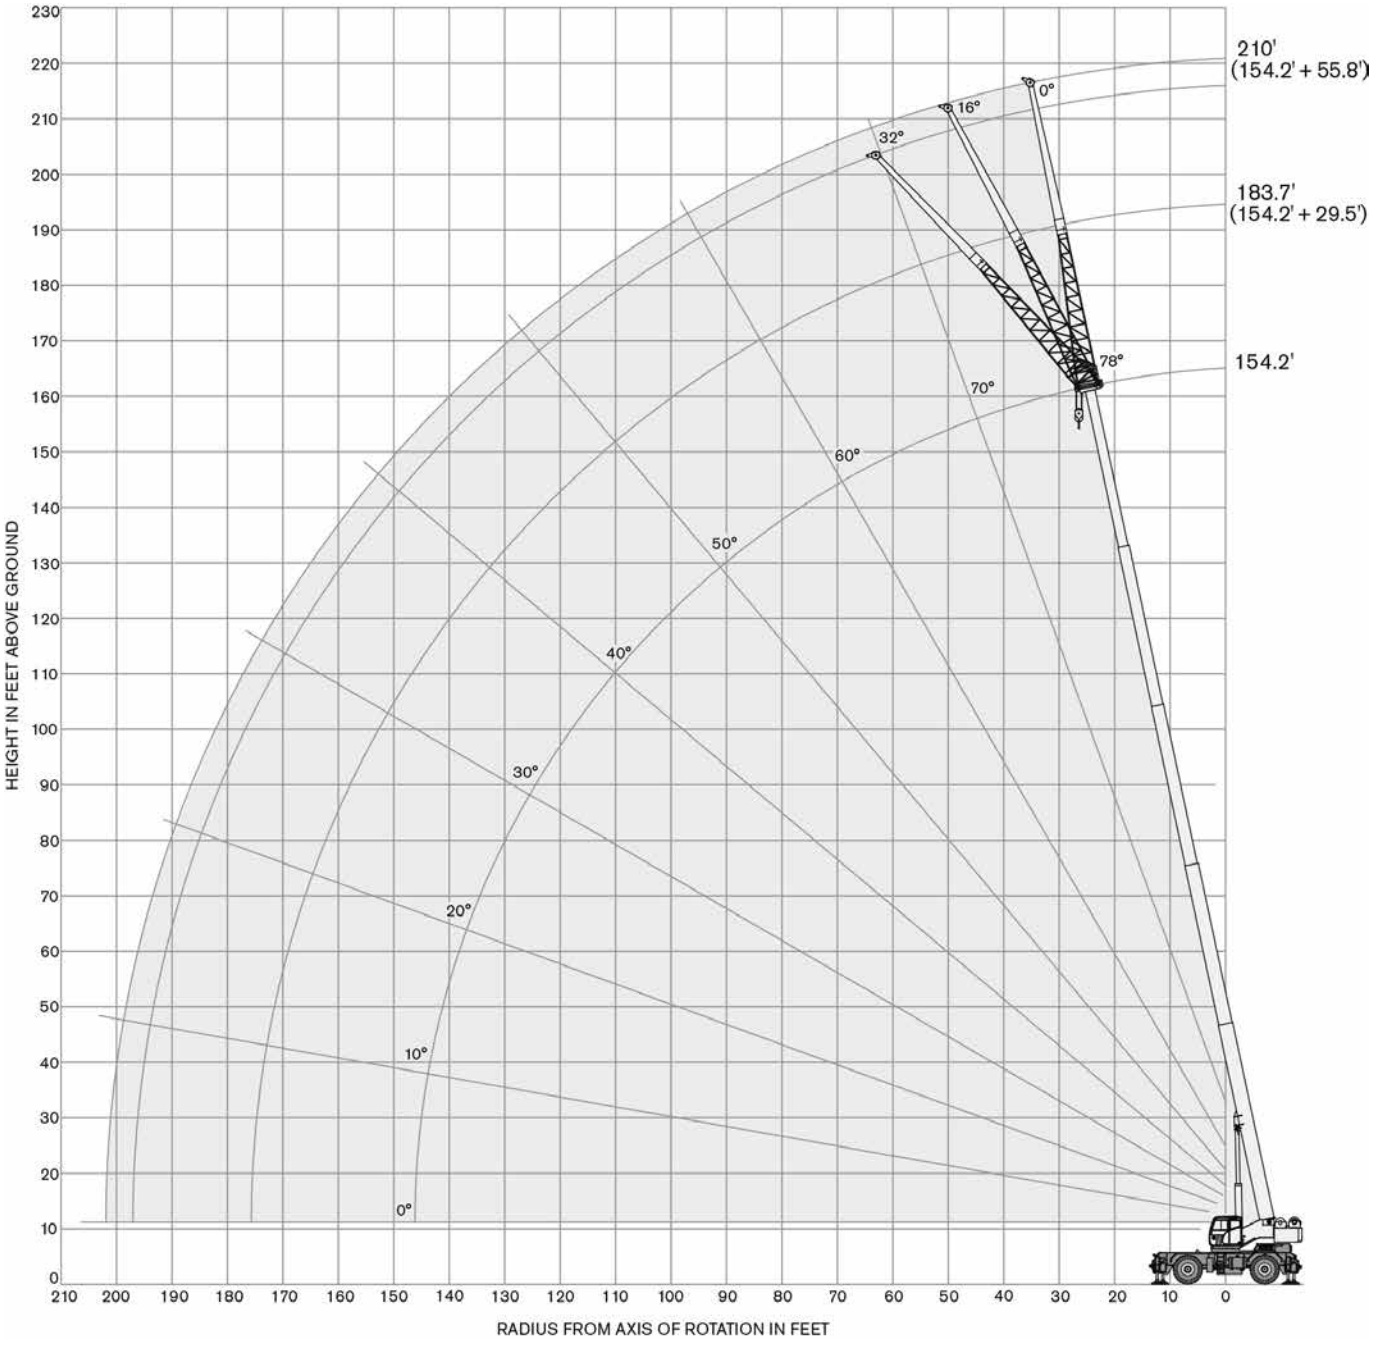

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – JIB
US STANDARD ASME B30.5

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 100 %

Mode 3:
Proportional · Proporcional



22,000 lbs | 25.6 x 26.2 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

	125.3 ft		29.5 ft	154.2 ft		29.5 ft	
	0°	16°	32°	0°	16°	32°	
ft	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
39.4	18.7	-	-	-	-	-	39.4
45.9	18.7	16.3	-	-	-	-	45.9
52.5	18.3	15.7	13.7	11.0	-	-	52.5
59.0	16.8	15.0	13.2	11.0	11.0	-	59.0
65.6	14.8	14.6	13.0	11.0	10.4	9.5	65.6
72.2	12.8	13.7	12.8	10.1	9.5	8.8	72.2
78.7	10.4	11.5	12.3	8.8	8.8	8.2	78.7
85.3	8.4	9.5	10.1	7.5	7.9	7.7	85.3
91.8	6.8	7.5	8.2	6.2	7.1	7.1	91.8
98.4	5.3	6.2	6.6	4.9	5.5	6.4	98.4
105.0	4.2	4.9	5.3	3.5	4.4	4.9	105.0
111.5	3.1	3.7	4.2	2.4	3.3	3.7	111.5
118.1	2.2	2.6	3.1	1.5	2.2	2.6	118.1
124.6	-	1.8	2.0	-	-	1.8	124.6

22,000 lbs | 25.6 x 26.2 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

	125.3 ft		55.8 ft	154.2 ft		55.8 ft	
	0°	16°	32°	0°	16°	32°	
ft	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
45.9	8.8	-	-	-	-	-	45.9
52.5	8.6	-	-	-	-	-	52.5
59.0	7.9	6.4	-	6.8	-	-	59.0
65.6	7.7	6.2	-	6.8	-	-	65.6
72.2	7.3	5.7	4.9	6.8	5.5	-	72.2
78.7	6.8	5.5	4.6	6.6	5.5	-	78.7
85.3	6.6	5.5	4.6	6.4	5.3	4.6	85.3
91.8	6.2	5.1	4.4	6.2	5.3	4.4	91.8
98.4	6.0	5.1	4.2	5.1	5.1	4.4	98.4
105.0	5.3	4.9	4.2	4.0	4.9	4.4	105.0
111.5	4.2	4.6	4.2	3.1	4.4	4.2	111.5
118.1	3.3	4.2	4.2	2.2	3.5	4.2	118.1
124.6	2.4	3.3	4.0	1.5	2.6	3.5	124.6
131.2	1.8	2.4	3.1	-	1.8	2.6	131.2
137.8	-	1.8	2.2	-	-	1.8	137.8

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

LOAD CHART – JIB
US STANDARD ASME B30.5

TABLA DE CARGA

Outriggers · Estabilizadores 50 %

Mode 3:
Proportional · Proporcional



22,000 lbs | 25.6 x 17.4 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

	125.3 ft		29.5 ft	154.2 ft		29.5 ft	
	0°	16°	32°	0°	16°	32°	
ft	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
39.4	17.2	-	-	-	-	-	39.4
45.9	13.4	15.0	-	-	-	-	45.9
52.5	10.6	11.9	13.2	9.0	-	-	52.5
59.0	8.2	9.5	10.6	6.8	8.2	-	59.0
65.6	6.4	7.5	8.4	5.1	6.4	7.3	65.6
72.2	4.9	5.7	6.6	3.7	4.9	5.7	72.2
78.7	3.5	4.4	5.1	2.4	3.5	4.2	78.7
85.3	2.4	3.1	3.7	-	2.4	3.1	85.3
91.8	-	2.2	2.6	-	-	2.0	91.8
98.4	-	-	1.8	-	-	-	98.4

22,000 lbs | 25.6 x 17.4 ft | 360° | US STANDARD ASME B30.5

	125.3 ft		55.8 ft	154.2 ft		55.8 ft	
	0°	16°	32°	0°	16°	32°	
ft	kip	kip	kip	kip	kip	kip	ft
45.9	8.8	-	-	-	-	-	45.9
52.5	8.6	-	-	-	-	-	52.5
59.0	7.9	6.4	-	6.8	-	-	59.0
65.6	6.8	6.2	-	5.5	-	-	65.6
72.2	5.5	5.7	4.9	4.2	5.5	-	72.2
78.7	4.2	5.5	4.6	2.9	4.6	-	78.7
85.3	3.1	4.4	4.6	2.0	3.5	4.6	85.3
91.8	2.2	3.5	4.4	-	2.4	3.7	91.8
98.4	-	2.4	3.5	-	1.5	2.6	98.4
105.0	-	1.8	2.6	-	-	1.8	105.0
111.5	-	-	1.8	-	-	-	111.5

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRT 100US

ESPECIFICACÍON TECNICA

Hydraulic Boom · Pluma hidráulica



5 sections · 5 secciones



Triple mode · Modo triple

Mode 1: **Optimized for best capacity on longer radius** ·
Optimizado para mejor capacidad con radio más grande

Mode 2: **Optimized for best capacity on short radius** ·
Optimizado para mejor capacidad con radio más corto

Mode 3: **Full proportional** ·
Totalmente proporcional



Min. / Max. · Mín. / Máx. — 39 ft / 154.2 ft



Max. tip height main boom · Altura de la punta máx. pluma principal — 164.0 ft



Boom luffing angle range (min. / max.) · Ángulos de elevación de la pluma (mín. / máx.) — -2° / +78°

Boom raising / lowering time(1) · Tiempo de elevación / descenso de la pluma(1) — 50 s / 55 s

Boom extension / retraction time(1) · Tiempo de extensión / retracción de la pluma(1) — 120 s / 125 s

Hoist · Cabrestante



Hydraulic motor · Motor hidráulico

Rope roller device · Sistema de tensado de cable

Normally engaged brake · Freno activado en estado normal



2 speeds · 2 velocidades

Max.(1) · Máx.(1) — 502 ft / min. (**6th layer** · 6° strato)




Rotational resistant · Antirotación



3/4 in



820 ft



Permissible line pull · Tracción de cable admisible — 16,000 lbs

Upper Structure · Superestructura



22,000 lbs



Non stop · Sin fin — 360°

Maximum speed(1) · Velocidad máxima(1) — 1.0 rpm



Hydraulic motor · Motor hidráulico

Planetary reducer · Reductor planetario

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACÍON TECNICA

TRT 100US

Cab and Controls · Cabina y controles



S-pace cab · Cabina S-pace:

- **Sliding door** · Puerta deslizante
- **Wide visibility** · Amplia visibilidad
- **Front and upper window with windscreen wiper** · Luna frontal y superior con limpiaparabrisas
- **Upper windows can be opened** · Lunas superiores con apertura
- **Tiltable cab** · Cabina abatible
- **Fully adjustable seat onto shockproof suspensions** · Asiento totalmente ajustable con suspensión anti-impacto
- **Equipped with tiltable arm rests with integrated hand controls for crane operation** · Equipado con apoyabrazos abatible con controles integrados para operación de grúa

Radio with CD player · Radio con reproductor de CD

Seat belts · Cinturones de seguridad



Climatized cab · Cabina climatizada

Air-conditioning · Climatización



Electro-proportional joysticks · Joystick electroproporcionados

TEOS – Terex Operating System. Electronic control with 10" touch screen display · TEOS – Sistema Operativo Terex. Control electrónico con pantalla táctil de 10"



Adjustable working LED light outside the cab (3 lights) · Luz de trabajo LED ajustable en el exterior de la cabina (3 luces)

T-LINK Telematics · Sistema telematico T-LINK

Carrier · Chasis



Cummins QSB6.7 Stage V – Tier 4f · Cummins QSB6.7 Stage V – Tier 4f	
No. of cylinders · Nº cilíndros	6
Gross power · Potencia bruta	225 hp @ 2200 rpm
Maximum gross torque · Par de fuerza máx.	875 lb-ft @ 1300 rpm
Fuel tank capacity · Volumen depósito combustible	79 gallons
Diesel Exhaust Fluid (DEF) · Fluido para descarga de diesel (DEF)	10 gallons



Front wheel steering · Dirección en las ruedas delanteras

Rear wheel steering · Direccion en las ruedas traseras

Four wheel steering concentric · Dirección en las cuatro ruedas, concéntrica

Four wheel steering crab · Dirección en las cuatro ruedas, modo cangrejo



Rear axle differential lock · Bloqueo diferencial eje trasero

TEREX RT

Now part of Raimondi


DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRT 100US

ESPECIFICACÍON TECNICA

Vehicle Performance · Prestaciones del vehículo

	**Max.**(2) · Máx.(2)		76 %
	**Max.**(2) · Máx.(2)	**Tires** · Neumáticos 29.5-25 **Tires** · Neumáticos 26.5R25	19.3 mph 18.0 mph
	**Min. / Max.** · Mín. / Máx.	(**-20° C with special fluids and options** · -20° C con líquidos especiales y opciones)	-20° / 45°C

Tires · Neumáticos

	**Earth moving style** · Para movimiento de tierra	29.5-25

Options · Opciones

	**Cummins QSB6.7 Stage IIIA – Tier 3** · Cummins QSB6.7 Stage IIIA – Tier 3	
	No. of cylinders · Nº cilíndros	6
	Gross power · Potencia bruta	220 hp @ 2200 rpm
	Maximum gross torque · Par de fuerza máx.	700 lb-ft @ 1500 rpm
	Fuel tank capacity · Volumen depósito combustible	79 gallons
	**Auxiliary winch** · Cabrestante auxiliar	
		26.5 R 25
	**Bi-fold extension** · Extensión de plegado doble	29.5 ft / 55.8 ft
	**Rooster sheave** · Polea abatible	
	**Auxiliary diesel heater** · Calefacción diésel auxiliar	
	**Centralized lubrication system** · Sistema de lubricación centralizado	

Note: refer to your local dealer for a full list of options.
(1) Indicative value only for reference.
(2) Standard crane in travelling configuration – value calculated with nominal tire radius and max power delivered to the wheels.

Nota: consulte la lista completa de opciones en su distribuidor local.
(1) Valor indicativo, sólo de referencia.
(2) Grúa estándar en configuración de marcha – valor calculado considerando el radio nominal del neumático y máxima potencia en las ruedas.

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

NOTES TO LIFTING CAPACITY

NOTAS SOBRE LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

Weight of hook blocks and slings is considered part of the load and must be subtracted from the capacity ratings. Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guideline only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes. For actual crane operation refer to the computer charts and the operating manual, both of which are supplied with the crane.

Los pesos de los ganchos y las eslingas se consideran parte de la carga y tienen que ser restados de las capacidades nominales. Consulte el manual de instrucciones para más detalles.

Nota: Los datos publicados se proporcionan a título informativo, por tanto, no se consideraran vinculantes a los efectos de la garantía de la capacidad de elevación.
Para operar la grúa deben cumplirse las tablas originales y el manual de instrucciones suministrados con la grúa.

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

NOTES

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

NOTES

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

NOTES

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

TEREX RT Now Part Of Raimondi

RT CRANES Italy Srl
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 051 6501011
Email: mrkt.cranes@raimondi.com

Raimondi North America LLC
3309 Jaeckle Drive, Suite 120
Wilmington, NC 28403
United States

Ph: +1-910-395-8523
Email: CraneSalesNA@terex.com

June 2026. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the corresponding Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex, the Terex Crown design and Works For You are trademarks of Terex Corporation or its subsidiaries.

Junio 2026. Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso ni ninguna otra obligación. Las fotografías y/o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para obtener más información sobre el uso correcto de esta maquinaria. No respetar el manual del operario al utilizar la maquinaria o actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones graves e incluso mortales. La única garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa ni implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Terex, el diseño de la corona Terex y Works For You son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

www.raimondi.com

Brochure Reference: RT-DS-I-E/S-TRT100US-06/26

TEREX RT

Now part of Raimondi

LEVEL UP

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl